

# B-12

**Artikelnummer (Standard)**  
 Bauart  
 Bestückung  
 Gehäuseausführung  
 Gehäusefarbe

**660060.1**  
 Bassreflex, 2-Wege  
 12" + 1,4" CD-Horn drehbar  
 Birkenperspexholz  
 Warnex Strukturlack, schwarz  
 Standard, optional weiss oder  
 RAL-Farben  
 90° horizontal, 50° vertikal  
 900 Watt  
 1800 Watt  
 8 Ω  
 68 Hz - 20.000 Hz  
 48 Hz - 20.000 Hz  
 98 dB  
 131 dB  
 Hochtonschutz, elektronisch  
 selbstrückstellend  
 2 x SPEAKON parallel,  
 Anschluss Lautsprecher auf  
 (1+/1-)  
 2 x M8 Inserts seitlich, 36mm  
 Hochständerbuchse in Boden  
 MVB-12m + MSA-2  
 38 x 60 x 45  
 20,5


**Beschreibung**  
 Die B-12 ist ein kompakter Beschallungslautsprecher in bewährter 2-Wege-Technik für den mobilen Einsatz. Exzellenter Klang und höchste Leistung machen die B-12 zu einem optimalen Soundwerkzeug. Durch die ausgezeichnete Übertragungsleistung bei Sprache und Musik und ihrer großen Reichweite ist sie speziell für Hallen, Theater, Konzertsäle und Auditorien hervorragend geeignet.  
 Die tief abgestimmte Bassreflexkonstruktion ermöglicht ein klares und ausgewogenes Klangspektrum. Klare und tiefe Bässe werden ohne Nebengeräusche durch den strömungsoptimierten großen Reflexport reproduziert. Hochwertige Komponenten wie der leistungsstarke 1,4" Neodym-Treiber erzeugen eine präzise Hochtonwiedergabe und sorgen für eine optimale Klangqualität.

Abstrahlwinkel (-6 dB)  
 Nennbelastbarkeit (rms)  
 Programmbelastbarkeit  
 Nominalimpedanz  
 Übertragungsbereich (+/-3dB)  
 Übertragungsbereich (-10dB)  
 Kennschalldruck (1W/1m)  
 Maximaler Schalldruck  
 Schutzschaltungen


Anschlüsse

Montagepunkt


Montagezubehör  
 Abmessungen (BxHxT) cm  
 Gewicht kg

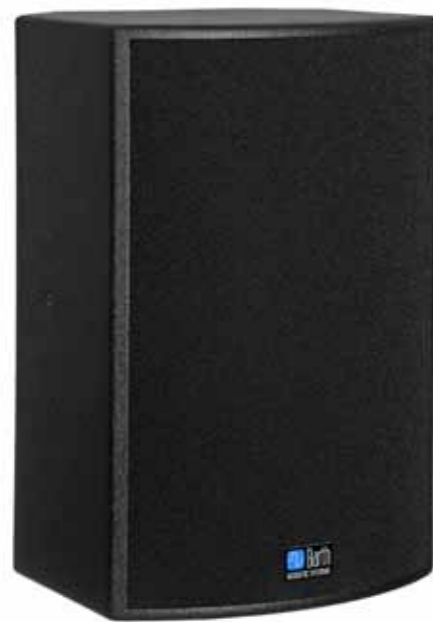

## Polardiagramm vertikal

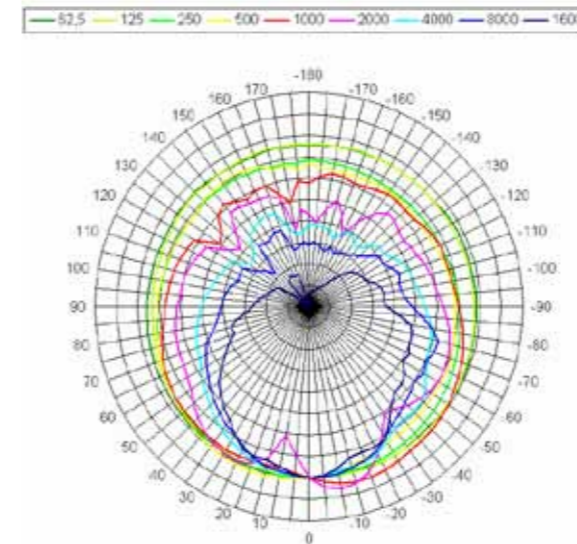

## Polardiagramm horizontal

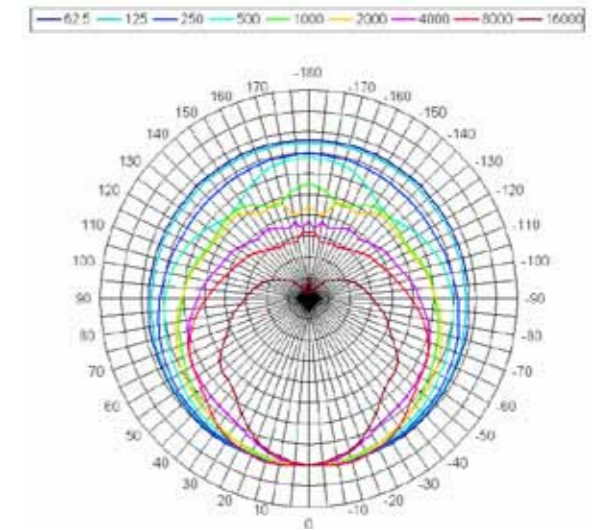

## Isobaren vertikal

